


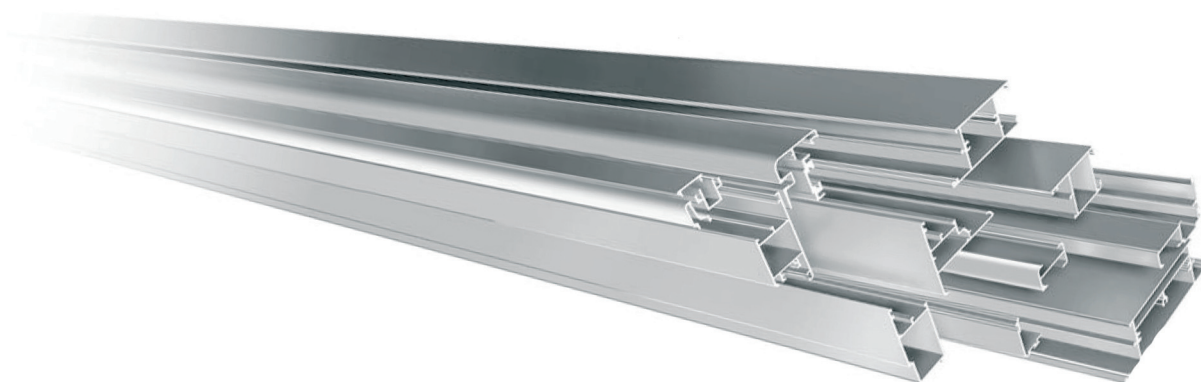

PROFILI MAGNUM

DESCRIZIONE

MAGNUM, linea di profili per serramenti in alluminio a sezione maggiorata.

Progettata con l'idea di soddisfare il maggior numero possibile di soluzioni architettoniche, la nuova linea si presenta tra le più complete sul mercato dei profili in alluminio per porte automatiche scorrevoli.

La completezza di gamma permette infatti di realizzare tutti i componenti di un ingresso scorrevole automatico: ante scorrevoli, ante fisse, guide a terra, sopraluce, travi di sostegno delle automazioni, interfacce con elementi fissi quali, ad esempio, pareti.

Il nuovo design delle forme stondate conferisce armonia ed importanza alle strutture realizzate con questi profili.

Sono di completamento al sistema un'ampia varietà di guarnizioni ed accessori che assicurano la completa tenuta all'aria in qualsiasi posizione del serramento.


Un particolare profilo di adattamento tra ante e carrelli di trascinamento e le apposite guide realizzate in materiale speciale a basso coefficiente di attrito ed autopulente, rendono particolarmente semplice l'installazione di ante realizzate con questi profili su automatismi SESAMO.

Soluzioni particolari, quali ad esempio la presenza di profili fermavetro a scatto, rendono il nuovo prodotto estremamente facile da assemblare ed installare.

Con MAGNUM, i clienti di SESAMO avranno a disposizione uno strumento reale e completo per la realizzazione di impianti finiti, "chiavi in mano".


Sviluppo, collaudo e produzione di questo articolo sono eseguiti, come per tutti i prodotti SESAMO, secondo gli standard richiesti dalla normativa internazionale ISO 9001.

Profili in alluminio

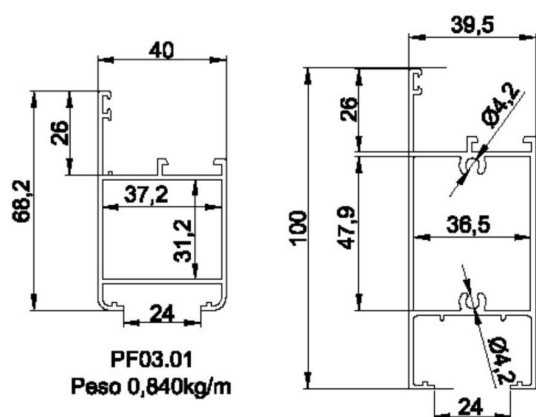


PF03.01
Peso 0,840kg/m


PF03.02
Peso 1,276kg/m




PF03.03
Peso 0,660kg/m




PF03.04
Peso 0,384kg/m



PF03.09
Peso 0,846kg/m




PF03.11
Peso 0,316kg/m

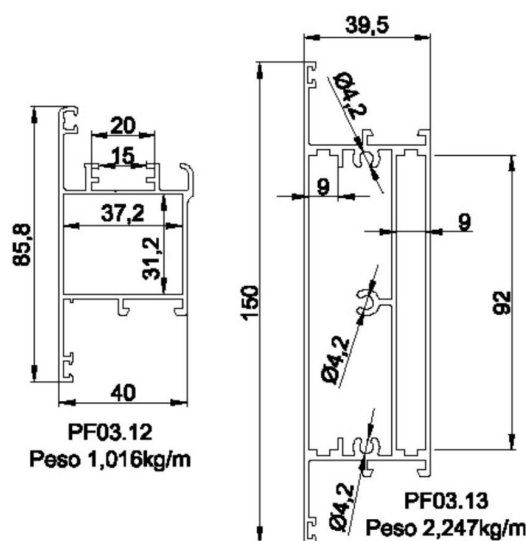


PF03.12
Peso 1,016kg/m


PF03.13
Peso 2,247kg/m




PF03.05
Peso 0,624kg/m




PF03.06
Peso 0,384kg/m

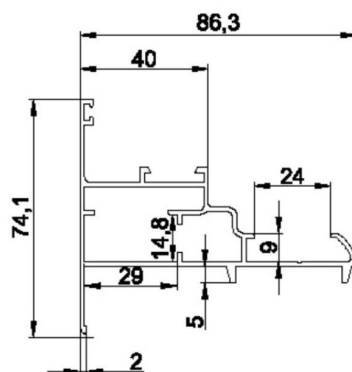


PF03.08
Peso 1,162kg/m




PF03.17
Peso 0,439 kg/m



PF03.07
Peso 0,128kg/m



PF03.16
Peso 0,284kg/m



PF03.15
Peso 0,266kg/m



PF03.14
Peso 0,274kg/m

Codice	Descrizione
PF03.01	Montante anta scorrevole
PF03.02	Traverso inferiore anta scorrevole
PF03.03	Adattatore automatismo
PF03.04	Finto montante su muro
PF03.05	Labirinto tenuta aria
PF03.06	Cartelletta di chiusura sopraluce
PF03.07	Coperchietto montanti
PF03.08	Cornice abbattimento
PF03.09	Cornice standard
PF03.11	Guida anta scorrevole
PF03.12	Montante abbattimento
PF03.13	Profilo per sopraluce
PF03.14	Fermavetro 11mm
PF03.15	Fermavetro 16mm
PF03.16	Fermavetro 22mm
PF03.17	"U" 45x20x2 mm


LAVORAZIONE PROFILI

L'attrezzatura necessaria per la lavorazione della linea di profili in alluminio serie MAGNUM è composta da :


- **macchina per il taglio** : segatrice a lama circolare con possibilità di taglio a gradi intermedi ($-45^{\circ}/90^{\circ}/+45^{\circ}$) ed in grado di ottenere tagli senza bava e angoli di taglio perfetti per permettere l'accoppiamento dei profili fra di loro.
- **Intestatrice** : fresatrice dotata di gruppo frese idoneo a realizzare sulle teste di certi profilati delle fresature, riportate nelle figure seguenti, che ne permettono l'accoppiamento preciso con altri profilati.
- **Foratrice**
- **Punzonatrice** : Realizza la lavorazione necessaria per il posizionamento di squadrette di giunzione angolare.

GUIDE A PAVIMENTO

anta scorrevole standard

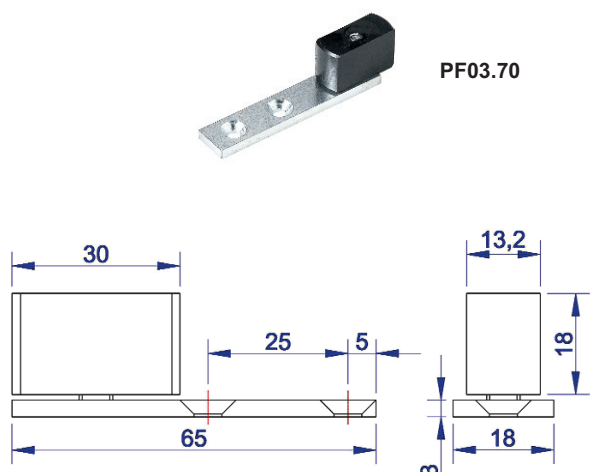

anta veloce telescopica

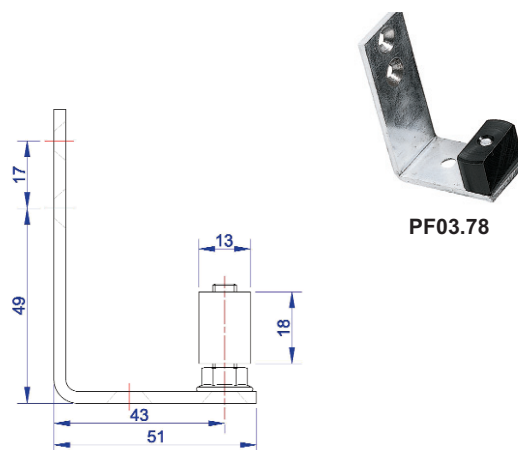


GUARNIZIONI FERMAVETRO


E' possibile installare vetri di spessore variabile combinando differenti guarnizioni **G** con 3 tipi di profilo fermavetro **FE**.

A titolo esemplificativo si illustra il montaggio del vetro sul profilo **PF03.01**.

Le istruzioni rimangono valide per tutti i profili che possono ospitare un vetro.

Vetro	Schema A			Schema B	
	FE	G 1	G 2	FE	G
6	PF03.16	PF13.08	PF03.30	PF03.16	PF13.08
8	PF03.16	PF13.09	PF03.30	PF03.16	PF13.09
10	PF03.16	PF03.29	PF03.30	PF03.16	PF03.29
12	PF03.15	PF13.08	PF03.30	PF03.15	PF13.08
15	PF03.15	PF13.08	PF03.30	PF03.15	PF13.08
19	PF03.14	PF13.08	PF03.30	PF03.14	PF13.08
20	PF03.14	PF13.09	PF03.30	PF03.14	PF13.08
21				PF03.14	PF13.09
22				PF03.14	PF13.09

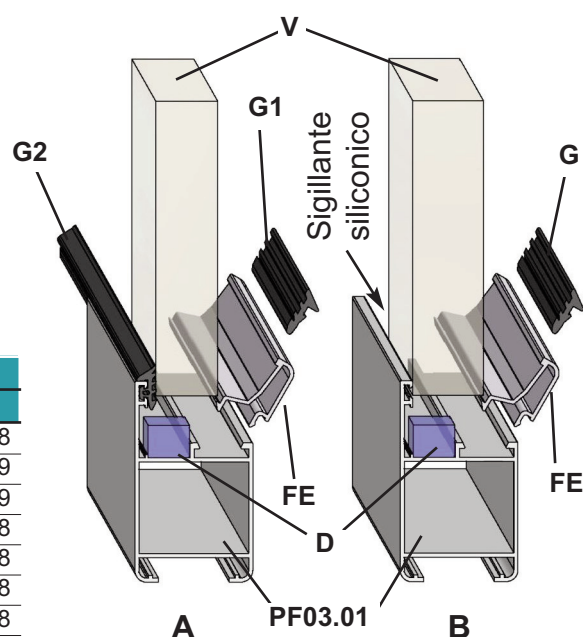


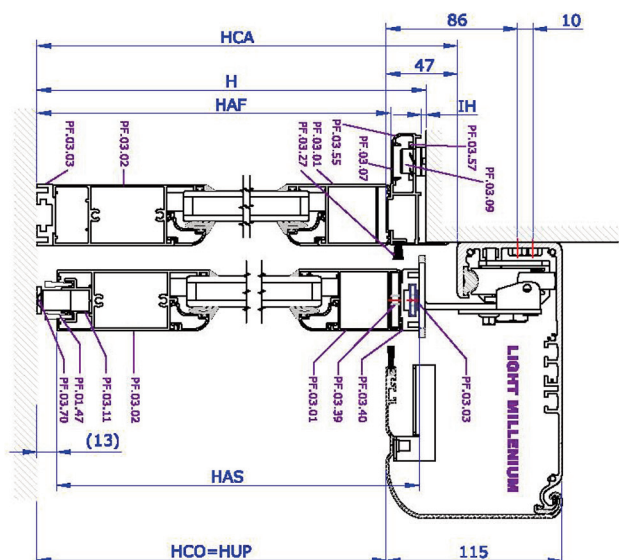



HUP	H - 23 + IH
HCO	HUP
HAF	H - 20 + IH
HAS	HUP + 9 mm
HCA	HUP + 47 mm
H	Altezza vano
IH	Incertezza
HUP	Altezza utile di passaggio
HAF	Altezza anta fissa
HAS	Altezza anta scorrevole
HCO	Altezza sotto coperchio automatismo
HCA	Altezza sotto cassa automatismo

Automatismo LIGHT MILLENNIUM

Ingresso in corridoio


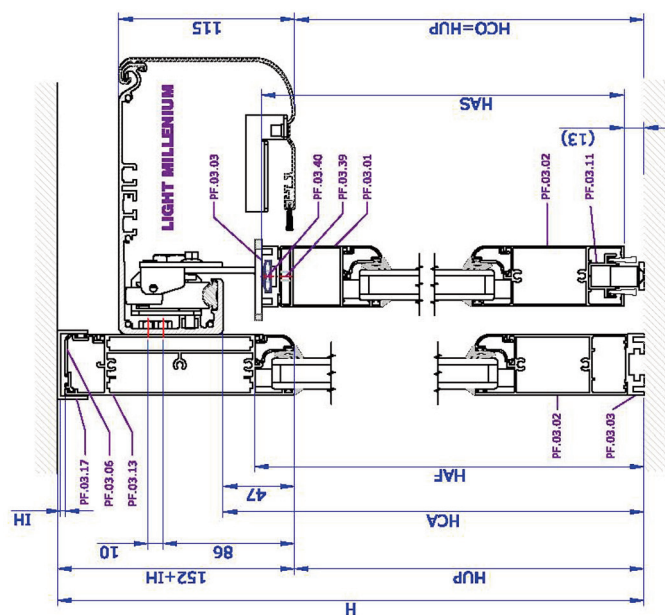


HUP	H - 152 + IH
HCO	HUP
HAF	H - 126 + IH
HAS	HUP + 9 mm
HCA	HUP + 47 mm
H	Altezza vano
IH	Incertezza
HUP	Altezza utile di passaggio
HAF	Altezza anta fissa
HAS	Altezza anta scorrevole
HCO	Altezza sotto coperchio automatico
HCA	Altezza sotto cassa automatico

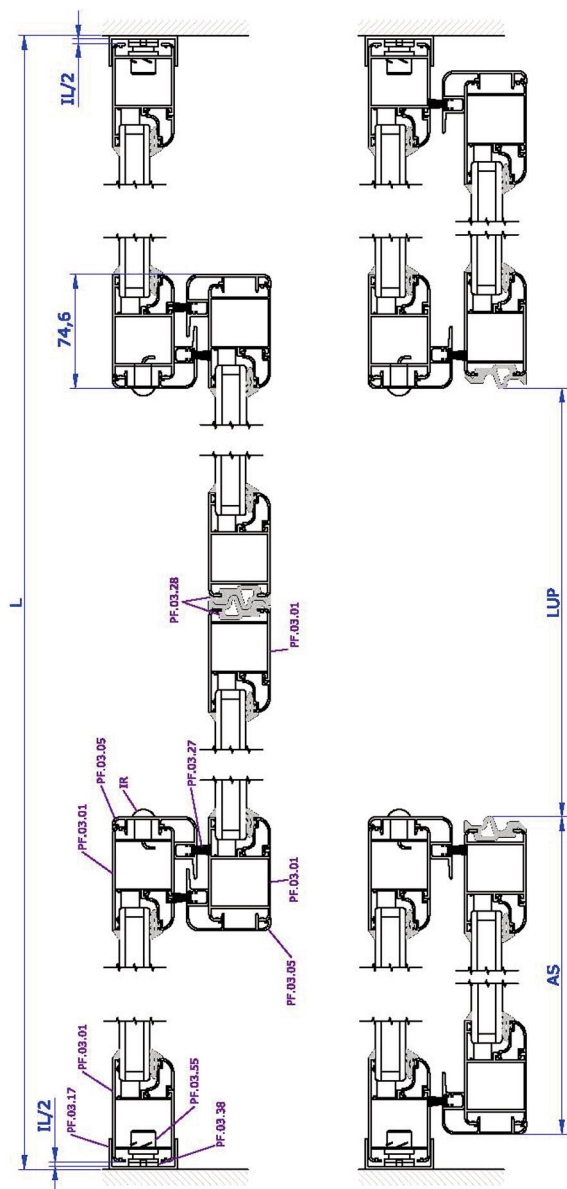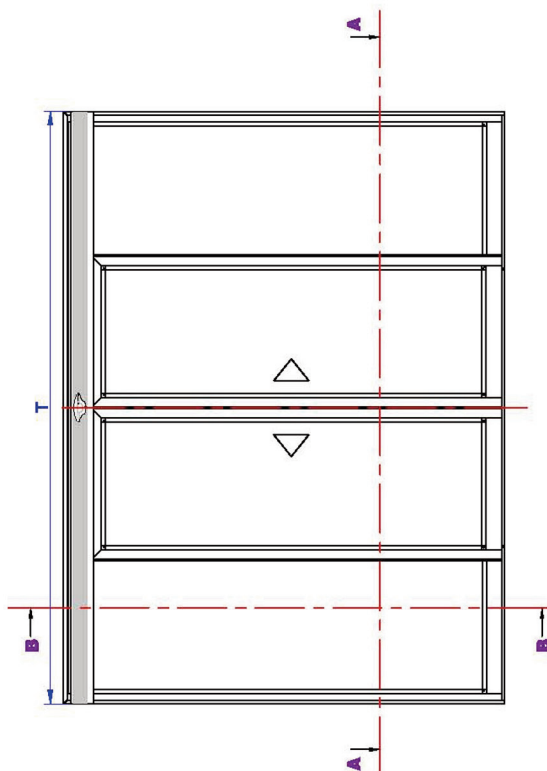

Automatismo PRATIKA MILLENNIUM


Ingresso su muro

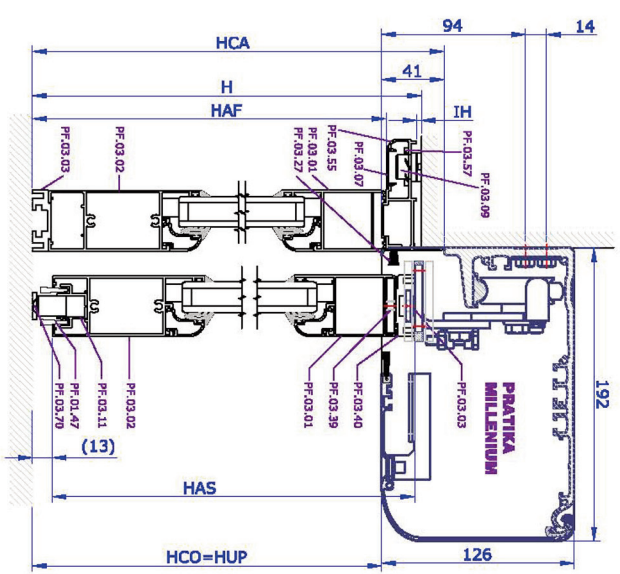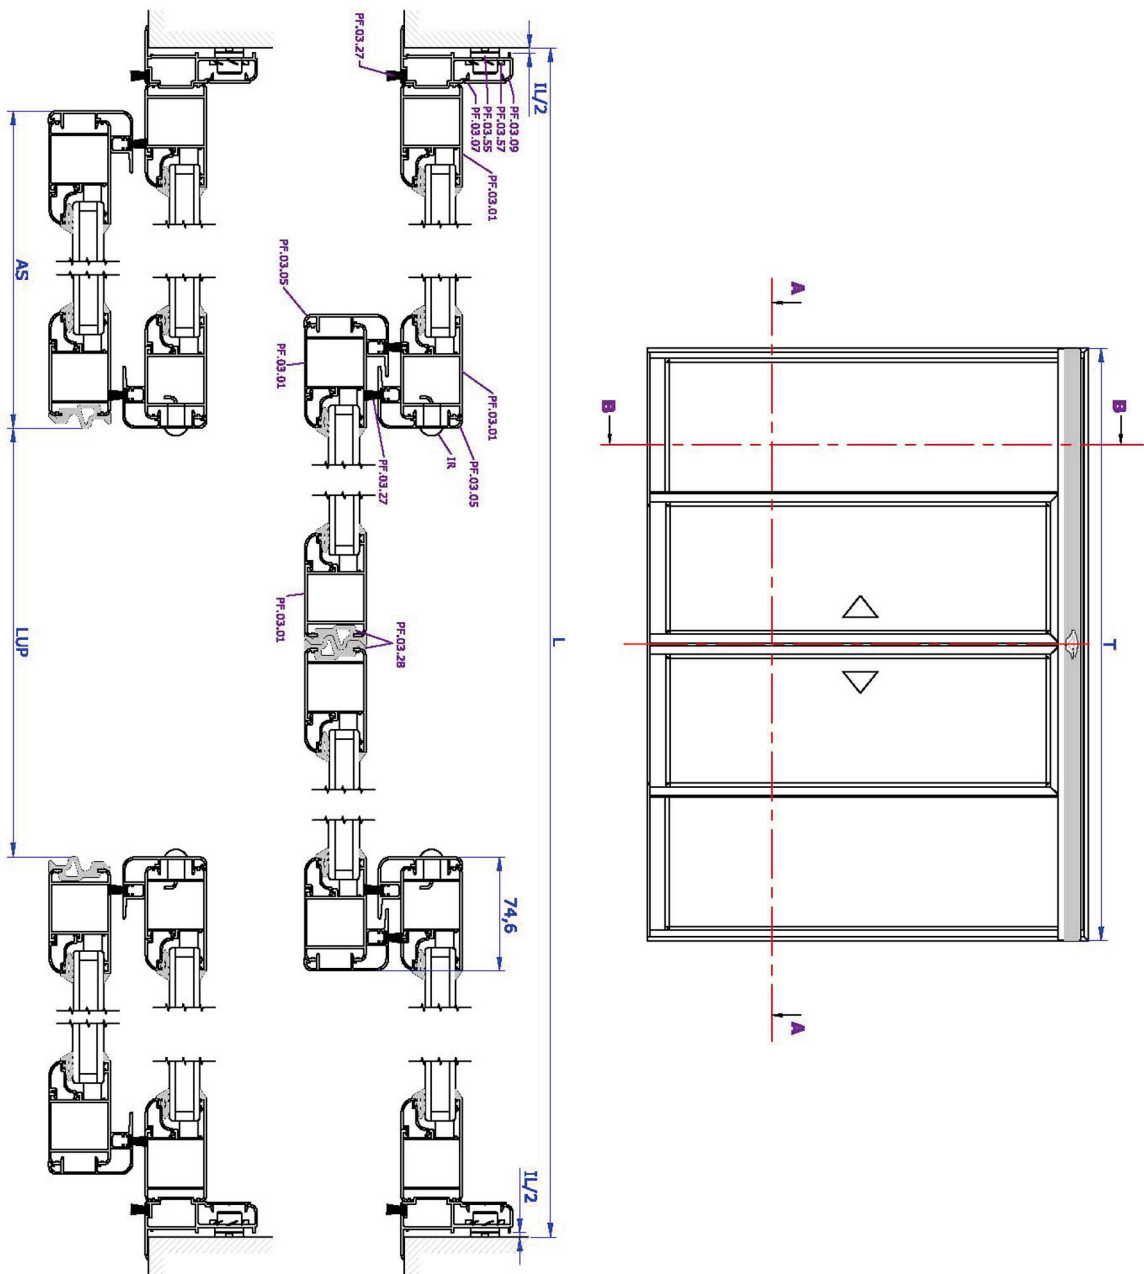

HUP	H - 23 + IH
HCO	HUP
HAF	H - 20 + IH
HAS	HUP + 9 mm
HCA	HUP + 41 mm
H	Altezza vano
IH	Incertezza
HUP	Altezza utile di passaggio
HAF	Altezza anta fissa
HAS	Altezza anta scorrevole
HCO	Altezza sotto coperchio automatico
HCA	Altezza sotto cassa automatico

Automatismo PRATIKA MILLENNIUM

Ingresso in corridoio

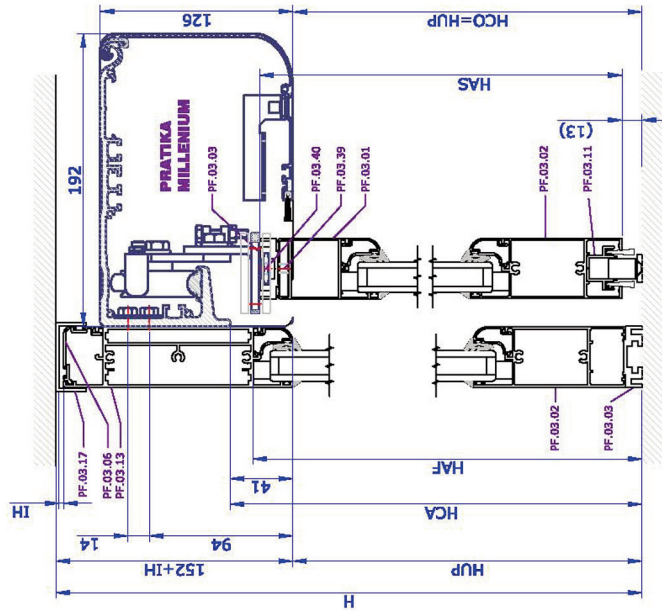

HUP	H - 152 + IH
HCO	HUP
HAF	H - 126 + IH
HAS	HUP + 9 mm
HCA	HUP + 41 mm
H	Altezza vano
IH	Incertezza
HUP	Altezza utile di passaggio
HAF	Altezza anta fissa
HAS	Altezza anta scorrevole
HCO	Altezza sotto coperchio automatismo
HCA	Altezza sotto cassa automatismo

